


## Izolēti savienojumi fasondaļām IF-NF

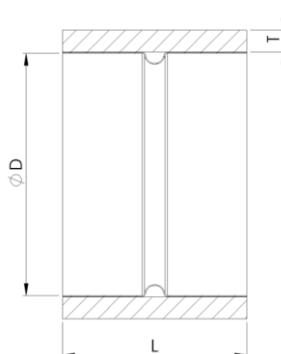

### Apraksts

Izolēti savienojumi metāla fasondaļām, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

### Tehniskie dati

Konstrukcija	Savienojums, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāts ar 9 mm biezu elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Savienojums	Uzmava-Uzmava tipa gala savienojums
Montāža	Skrūves, kniedes
Krāsas	Melna

### Izmēri


Veids	$\varnothing D_{nom}$ [mm]	L [mm]	m [kg]
IF09-NF100	100	76	0,12
IF09-NF125	125	76	0,15
IF09-NF160	160	76	0,19
IF09-NF200	200	76	0,24

Veicot specpasūtījumu, savienojumi pieejami citos izmēros

### Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biežumiem)	-10°C- 0,034 W/m × K 0°C- 0,036 W/m × K 25°C- 0,037 W/m × K 40°C- 0,041 W/m × K	EN 12667
Ugunsreakcija	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C līdz 85°C	

### Produkta veids

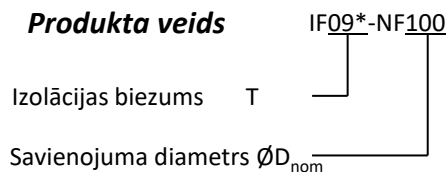

\*Veicot specpasūtījumu, izolācija pieejama citos biežumos