


## Izolēti savienojumi gaisa vadiem ar gumijām IF-NPS



### Apraksts

Izolēti savienojumi metāla gaisa vadiem, kas paredzēti ventilācijas, kondicionēšanas un rekuperācijas vajadzībām. Izolācija nodrošina lielisku skaņas izolāciju, siltuma izolāciju un pasargā pret kondensāta veidošanos. Rūpnīcā uzklāta izolācija būtiski samazina montāžas laiku objektā

### Tehniskie dati

Konstrukcija	Savienojums, izgatavots no cinkota tērauda vai cita metāla Pārklāts ar 9 mm biezu elastīgu elastomēra putu (FEF) izolāciju
Savienojums	Spraudnis-Spraudnis tipa gala savienojums
Montāža	Skrūves, kniedes
Krāsas	Melna

### Izmēri


Veids	ØD <sub>nom</sub> [mm]	L [mm]	L2 [mm]	m [kg]
IF09-NPS100	100	6	20	0,14
IF09-NPS125	125	6	20	0,15
IF09-NPS160	160	6	20	0,20
IF09-NPS200	200	6	20	0,25

Veicot specpasūtījumu, savienojumi pieejami citos izmēros

### Tehniskie parametri

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biežumiem)	-10°C- 0,034 W/m × K 0°C- 0,036 W/m × K 25°C- 0,037 W/m × K 40°C- 0,041 W/m × K	EN 12667
Ugunsreakcija	B- s3, d0	EN 13501-1
Darbības temperatūra	-40°C līdz 85°C	

### Produkta veids

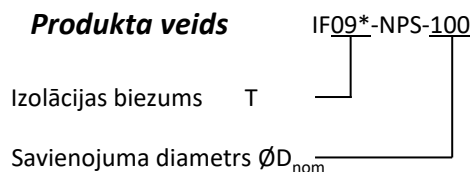

\*Veicot specpasūtījumu, izolācija pieejama citos biežumos