


Metāla difuzori, slēptās montāžas ESDM

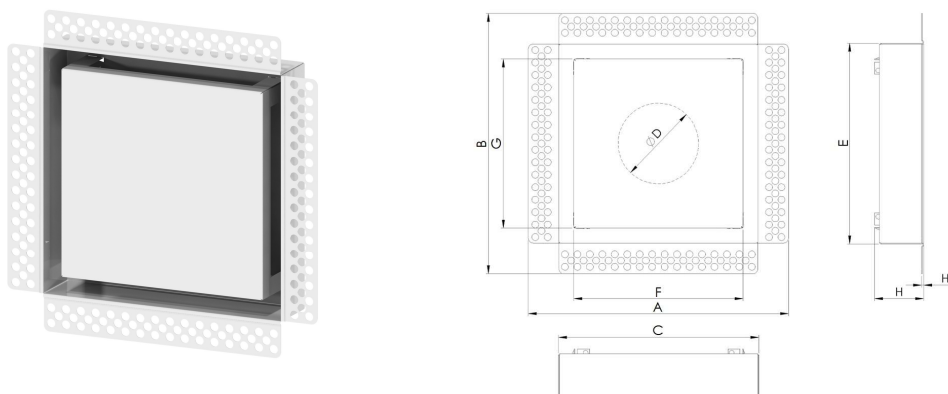

Apraksts

ESDM ir universāli slēptās montāžas metāla difuzori, kas paredzēti pastāvīgai montāžai griestos vai sienās. Difuzoru konstrukcija nodrošina modernu arhitektūras apdari, piemērots krāsošanai, flīzēšanai vai aplīmēšanai ar dekoratīviem materiāliem. Tie ir paredzēti iekšējai telpu apdarei un izceļas ar izturību pret mitrumu un mehāniskiem bojājumiem. Šie produkti tiek uzstādīti no sienas ārpuses. ESDM difuzori ir aprīkoti ar perforētu metāla rāmi, kas nodrošina labāku saķeri ar apmetumu vai špakteļmasu, kā arī paaugstinājuma profilu precīzas un taisnas apdares līnijas veidošanai. Priekšējais vāks ir nostiprināts ar efektīvu mehānismu un to var viegli noņemt ikdienas tīrīšanai un apkopei

Tehniskie dati

Konstrukcija	Izgatavots no cinkotā tērauda vai citiem metāliem Perforēts metāla rāmis Paaugstinājuma malas profils - precīzas apmetuma vai špakteļmasas uzklāšanai Ērti noņemams priekšējais vāks
Montāža	Montāža sienā vai griestos Piestiprināšana ar skrūvēm un apdare ar špakteļmasu
Krāsas	Balta, melna, metāliska

Izmēri

Veids	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	H1 [mm]	m [kg]
ESDM1515-80	211	211	151	85	151	120	120	49	2,2	0,49
ESDM2020-100	261	261	201	105	201	170	170	49	2,2	0,75
ESDM2525-125	311	311	251	130	251	220	220	49	2,2	1,06
ESDM3030-150	361	361	301	155	301	270	270	49	2,2	1,43
ESDM3535-160	411	411	351	165	351	320	320	49	2,2	1,88
ESDM4040-200	461	461	401	205	401	370	370	49	2,2	2,34

Veicot specpasūtījumu, difuzori pieejami citos izmēros

Modifikācijas

ESDMxxxx-xxx — balts RAL9016 polimēru pārklājums
ESDMxxxx-xxxM — melns RAL9005 polimēru pārklājums
ESDMxxxx-xxxZn — metālisks, cinkotais tērauds