


Ventilatori, slēptās montāžas, ESVM sērija

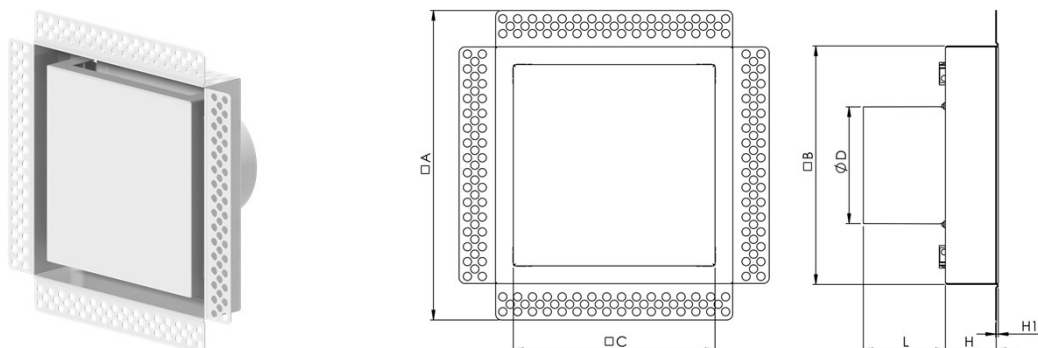

Apraksts

ESVM ir slēptās montāžas sadzīves elektriskie nosūces ventilatori, kas aprīkoti ar metāla korpusu. Tie ir paredzēti pastāvīgai montāžai griestos vai sienās. Ventilatori ir savienojami ar apaļajiem gaisa vadiem vai pieslēdzami pa tiešo ventilācijas šahtā. To konstrukcija nodrošina modernu arhitektūras apdari, vāki piemēroti krāsošanai, flīzēšanai vai aplīmēšanai ar dekoratīviem materiāliem, izceļas ar izturību pret mitrumu un mehāniskiem bojājumiem. Šie produkti tiek uzstādīti no sienas ārpuses. ESVM ventilatori montāžai ir aprīkoti ar perforētu metāla rāmi, kas nodrošina labāku saķeri ar apmetumu vai špaktelmasu, kā arī paaugstinājuma profilu precīzas un taisnas apdares līnijas veidošanai. Priekšējais vāks ir nostiprināts ar efektīvu mehānismu un to var viegli noņemt ikdienas tīrīšanai un apkopei

Tehniskie dati

Konstrukcija	Ventilators izgatavots no plastmasas Ievietojams visa veida apaļos gaisa vados Metāla korpus izgatavots no cinkotā tērauda vai citiem metāliem Perforēts metāla rāmis Paaugstinājuma malas profils - precīzas apmetuma vai špaktelmasas uzklāšanai Ērti noņemams priekšējais vāks Metāla korpus pārklāts ar polimēru krāsas pārklājumu Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi: IPX4
Montāža	Montāža sienā vai griestos Piestiprināšana ar skrūvēm un apdare ar špaktelmasu
Krāsas	Balta, antracīta, melna, metāliska

Izmēri

Veids	□A [mm]	□B [mm]	□C [mm]	ØD [mm]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]	m [kg]
ESVM100	261	201	170	98	69	42	2,2	1,3
ESVM125	311	251	220	123	69	42	2,2	1,4
ESVM150	361	301	270	148	69	42	2,2	1,9

Tehniskie parametri

Veids	ESVM100	ESVM125	ESVM150
Spriegums [V]	220 - 240		
Frekvence [Hz]	50		
Jauda [W]	15	16	20
Gaisa pūsma bez pretspiediena [m³/h]	95	143	190
Trokšņa līmenis 3m attālumā [L _p A dB(A)]	32	36	40
Aizsardzība pret apkārtējās vides ietekmi	IPX4		
Rotācija ātrums - apgr./min	2550	2360	2100
Apkārtējās vides temperatūra [°C]	+5 ... +40		
Svars (kg)	1,1	1,4	1,9

Modifikācijas

ESVMxxx – bāzes modeļa ventilators, balta krāsa, RAL9016 polimēru pārklājums

ESVMxxxT - ventilators ir aprīkots ar aiztures taimera funkciju

ESVMxxxHT - ventilators ir aprīkots ar mitruma sensoru un aiztures taimera funkcijām

ESVMxxxA – antracīta krāsa, polimēru pārklājums

ESVMxxxM – melna krāsa, RAL9005 polimēru pārklājums

ESVMxxxZn – nekrāsots, metālisks, cinkotais tērauds

Tehniskie parametri

